



半導体ニュース No.4423A とさしかえてください。

# 3SK263 — N チャンネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ(デュアルゲート) FM チューナ, VHF チューナ高周波増幅用

特長 ・ エンハンスメントタイプである。

- ・ AGC が簡単にできる(VG2S=0V でカットオフ)。
- ・ 雑音指数が小さい。
- ・ 混変調特性が優れている。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

			unit
ドレイン・ソース電圧	VDS	15	V
ゲート1・ソース電圧	VG1S	± 8	V
ゲート2・ソース電圧	VG2S	± 8	V
ドレイン電流	ID	30	mA
許容損失	PD	200	mW
チャンネル温度	Tch	125	
保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 125	

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25


			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース電圧	VDS	VG1S=0, VG2S=0, ID=100μA	15			V
ゲート1・ソース電圧断電圧	VG1S(off)	VDS=6V, VG2S=4V, ID=100μA	0	0.7	1.3	V
ゲート2・ソース電圧断電圧	VG2S(off)	VDS=6V, VG1S=3V, ID=100μA	0.1	0.9	1.6	V
ゲート1 しゃ断電流	IG1SS	VG1S= ± 6V, VG2S=VDS=0			± 50	nA
ゲート2 しゃ断電流	IG2SS	VG2S= ± 6V, VG1S=VDS=0			± 50	nA
ドレイン電流	IDSX	VDS=6V, VG1S=1.5V, VG2S=4V	2.5		24	mA
順伝達アドミタンス	yfs	VDS=6V, ID=10mA, VG2S=4V, f=1kHz		14		mS
入力容量	Ciss	VDS=6V, f=1MHz		2.7		pF
掃還容量	Crss	VG1S=0, VG2S=4V		0.015	0.03	pF
電力利得	PG	VDS=6V, ID=10mA	18	21		dB
雑音指数	NF	VG2S=4V, f=200MHz		1.1	2.2	dB

: 3SK263 は、IDSX により次のように分類している(unit : mA)。

単体印刷	RJ		
ランク	4	5	6
IDSX	2.5 ~ 6.0	5.0 ~ 12.0	10.0 ~ 24.0

外形図 2096A

(unit : mm)

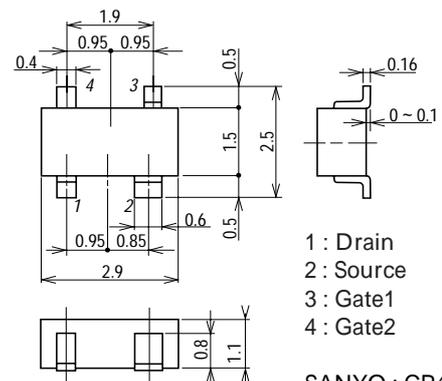








- 1: Drain
- 2: Source
- 3: Gate1
- 4: Gate2

SANYO : CP4



■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。

■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥について、弊社は責任を負いません。

PG, NF 測定回路図

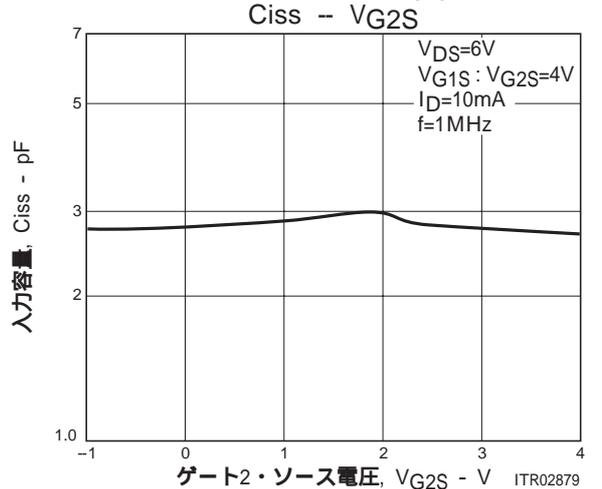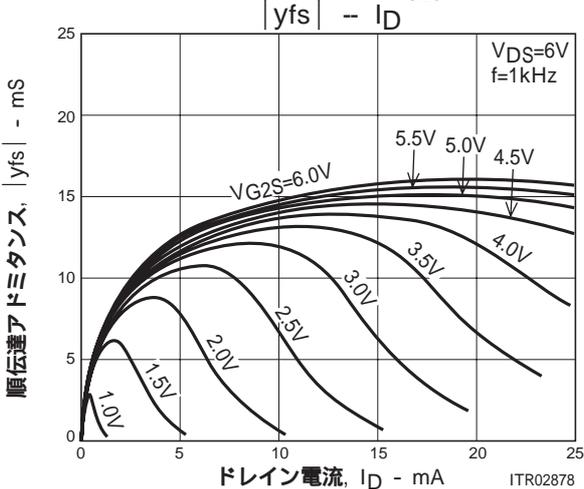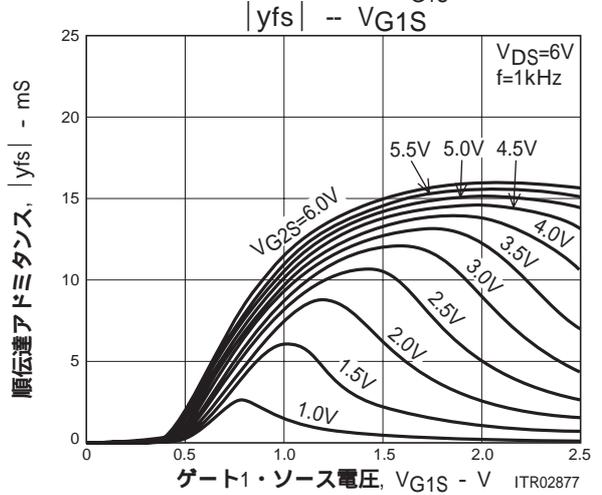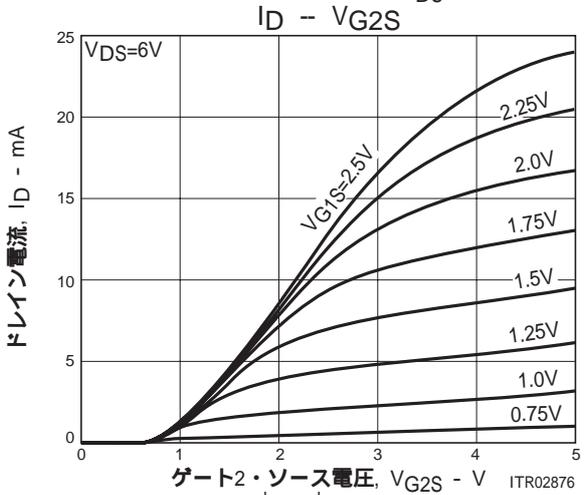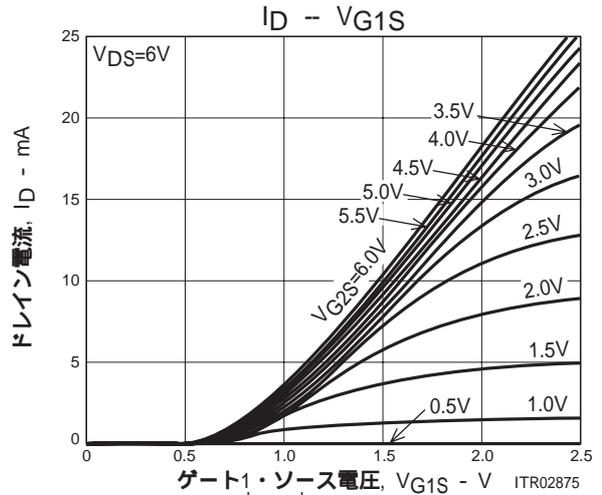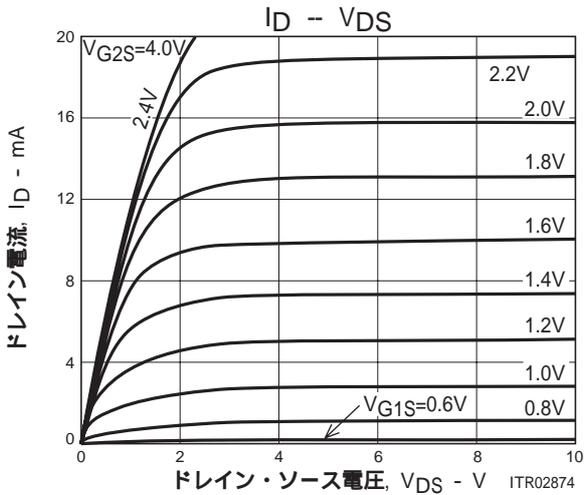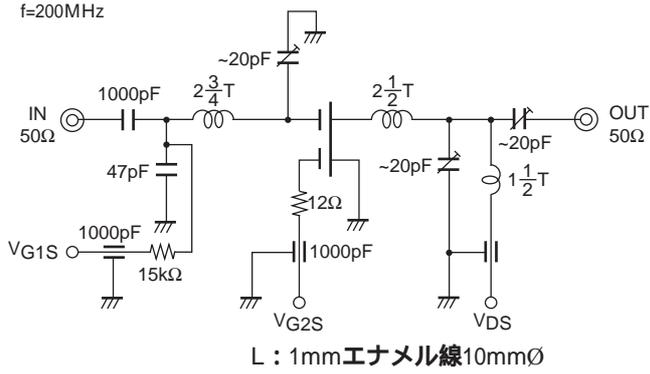

# 3SK263

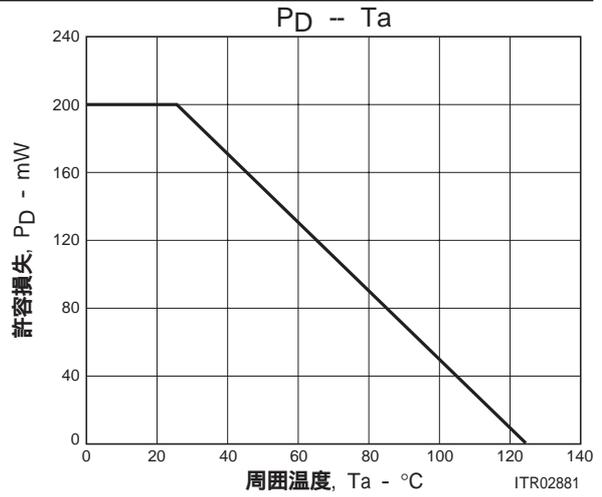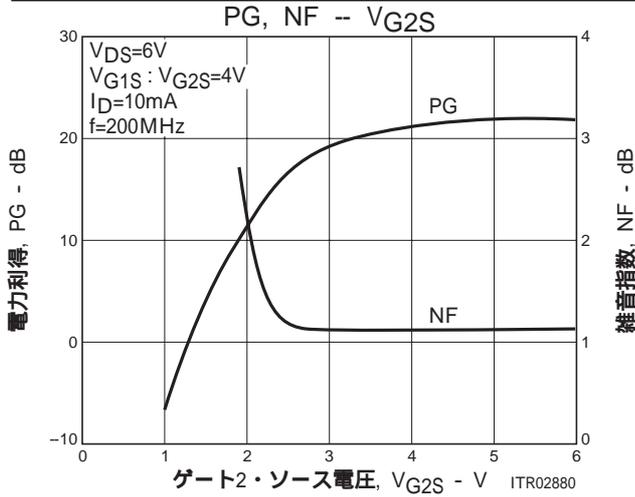

- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。